



Лестница ЛП-1



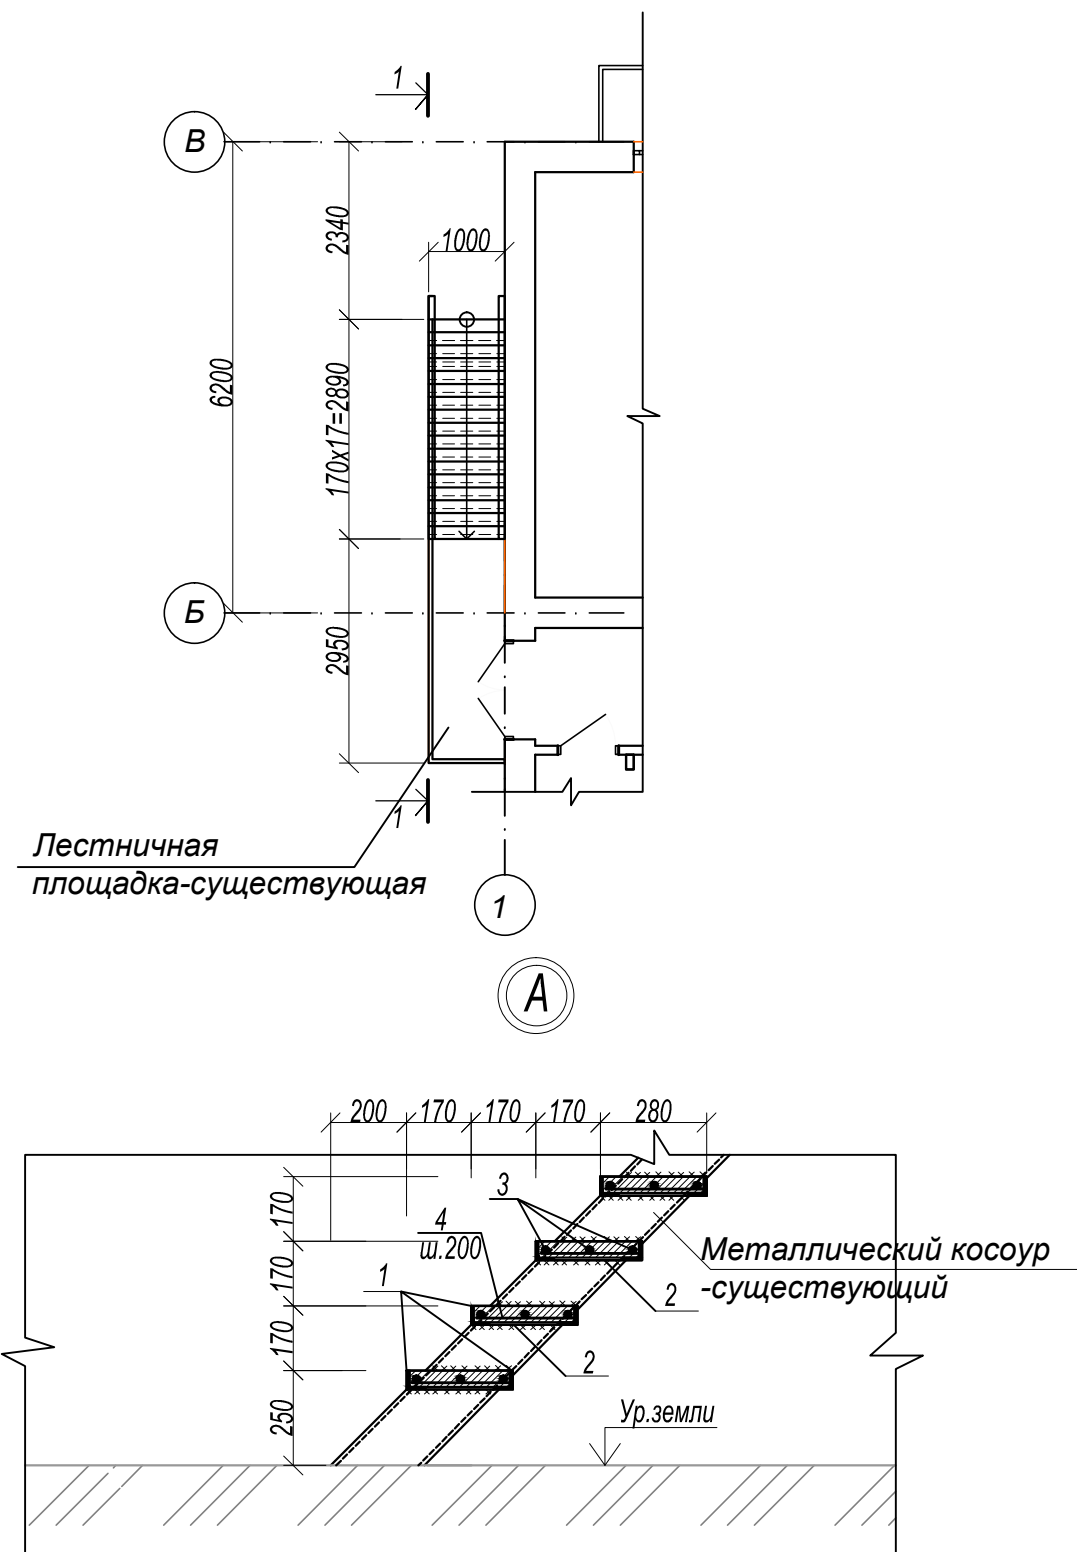


Металлическая лестница по существующим металлическим косоурам с новыми ж/б ступенями и существующей ж/б площадкой. Существующие ступени из трех арматурных стержней на уголках-демонтируются-общее кол-во ступеней-17шт. Конструкцию полов лестницы см.л.6 Существующие косоуры из швеллера №16 -зачищаются с последующей окраской. Сварку элементов вести электродами Э 42 ГОСТ 9467-75\*. Высота сварных швов 5 мм. После сборки все элементы обработать составом КМД-О-МЕТАЛЛ.

Спецификация элементов лестницы ЛП-1

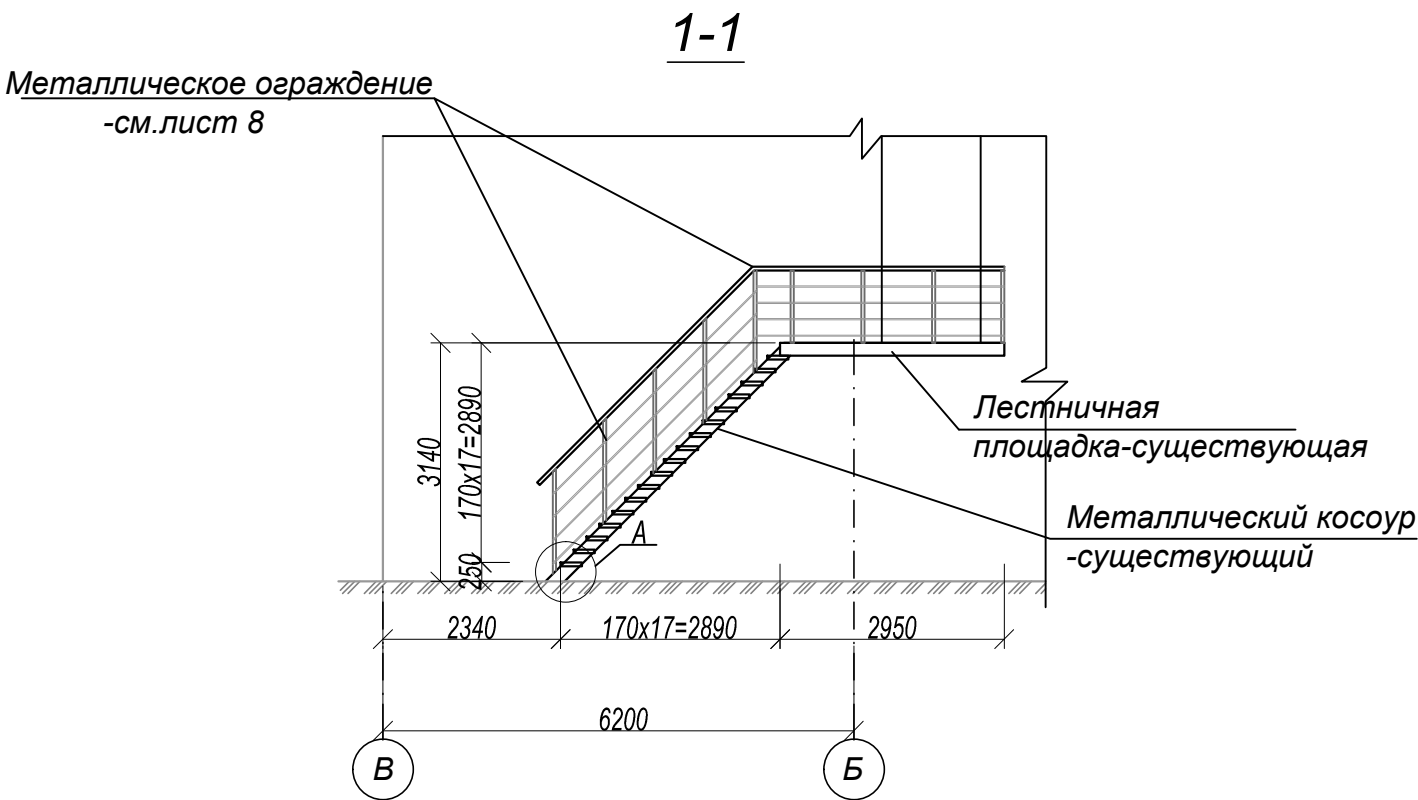поз	обозначение	наименование	кол	Масса, ед,кг	Примечание
1		Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509- 89 С 235 ГОСТ 27772-88 L=900	34	3,39	115,26
2		Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509- 89 С 235 ГОСТ 27772-88 L=280	34	1,05	35,7
3		8 А 240 С ГОСТ Р 52544-2006 L=900	51	0,36	18,13
4		8 А 240 С ГОСТ Р 52544-2006 L=280	102	0,11	11,28
		Бетон кл.В15 м <sup>3</sup>	0,21		



						18/2016			АС			
						Капитальный ремонт помещений второго этажа здания общежития по адресу: Республика Крым, Красноперекоский район,с.Почетное,ул.Октябрьская,46а.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов	
Директор	Александров								Р	11		
ГИП	Жукова											
Разработал	Еременко											
						Лестница ЛП-1 Сечение 1-1 Узел "А"			ООО «П.К.Алекс» г. Симферополь			