


Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров							Примечание
	Полы	Тип пола по проекту	Площадь, м²	Потолок	Площадь, м²	Стены	Площадь, м²	
Кухня	керамическая плитка	1	34,0	Окраска потолков в/эмульсионной акриловой краской с огрунтовкой, шпатлевкой	34,0	керамическая плитка на всю высоту	95,1	
Санузел с душевой	керамическая плитка	1	19,4	Пластиковая вагонка	19,4	керамическая плитка на всю высоту	128,36	
Жилые, общие комнаты,	линолеум	2	314,6	Окраска потолков пвц в/эмульсионной акриловой краской с огрунтовкой, шпатлевкой	314,6	Штукатурка, огрунтовка, поклейка обоями под окраску	1045,5	
Коридор	линолеум	2	64,2	Окраска потолков пвц в/эмульсионной акриловой краской с огрунтовкой, шпатлевкой	64,2	Штукатурка Окраска стен ПВЦ в/эмульсионными составами с огрунтовкой и шпатлевкой	95,7	139,2 м² Окраска маслянными составами на 1,8м(н)
Лестничная клетка	керамическая плитка	4	8,9	Окраска потолков пвц в/эмульсионной акриловой краской с огрунтовкой, шпатлевкой	27,6	Штукатурка Окраска стен ПВЦ в/эмульсионными составами с огрунтовкой и шпатлевкой	74,42	54,2 м² Окраска маслянными составами на 1,8м(н)
Балкон	керамическая плитка	3	33,4			Штукатурка Окраска стен акриловыми красками фасадными с огрунтовкой и шпатлевкой	35,5	

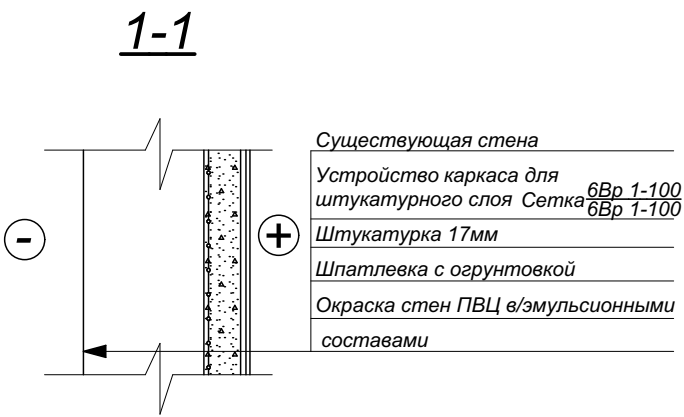


Экспликация полов

Наименование или номер помещения	Тип пола по проек-	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь м²
Кухня, Санузел с душевой	1		Плитка керамическая с затиркой швов -10мм Клеящий раствор Ceresit CM 12 - 10мм Стяжка, цем.-песчан. раствор М150 - 35мм 2 слоя гидроизоляции Ceresit CR 66 -220мм ЖБ плита перекрытия сущ	53,4
Жилые, общие комнаты Коридор	2		Линолеум -4мм Подложка Стяжка, цем.-песчан. раствор М150 - 50мм ЖБ плита перекрытия сущ -220мм	378,8
Балконы лестничные площадки наружные	3		Плитка керамическая с затиркой швов -10мм Клеящий раствор Ceresit CM 12 - 10мм Стяжка, цем.-песчан. раствор М150 - 20мм Бетон кл. В 15 - 100 Сетка 5Вр 1-100 ЖБ плита перекрытия сущ -120мм	39,2
Лестничные площадки, ступени внутренней лестницы	4		Плитка керамическая с затиркой швов -10мм Клеящий раствор Ceresit CM 12 - 10мм Сущ. железобетонное основание	27,6



Устройство каркаса при оштукатуривании 1251,12 м2
Сетка малярная 1251,12 м2
Окраска поливинилацетатными водозэмульсионными составами откосов в количестве 24,69 м2

Смотри лист совместно с листом АС-4

						18/2016			АС			
						Капитальный ремонт помещений второго этажа здания общежития по адресу: Республика Крым, Красноперекоский район, с.Почетное, ул.Октябрьская, 46а.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов	
Директор	Александров											
ГИП	Жукова								Р	6		
Разработал	Еременко											
						Ведомость отделки помещений Экспликация полов			ООО «П.К.Алекс» г. Симферополь			