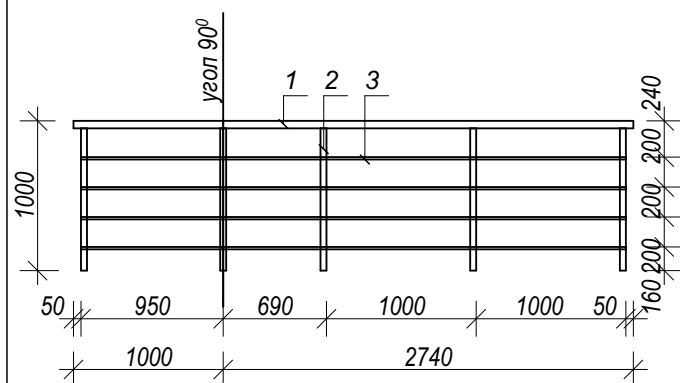
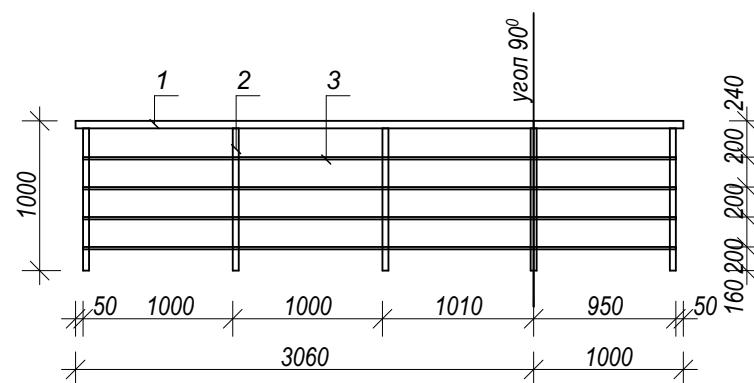
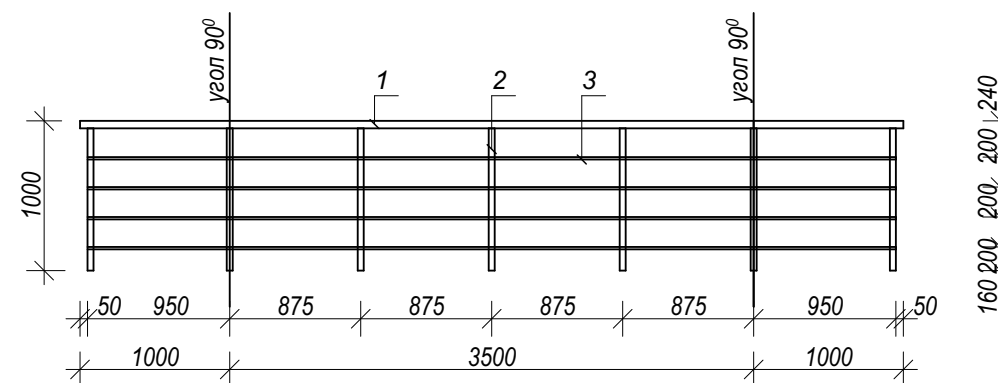
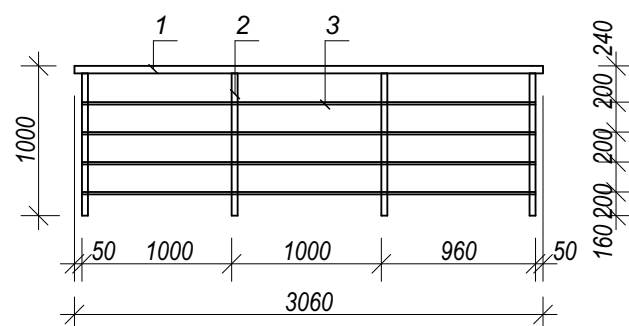
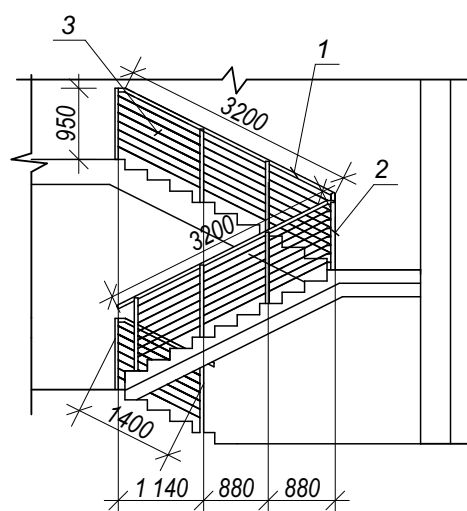
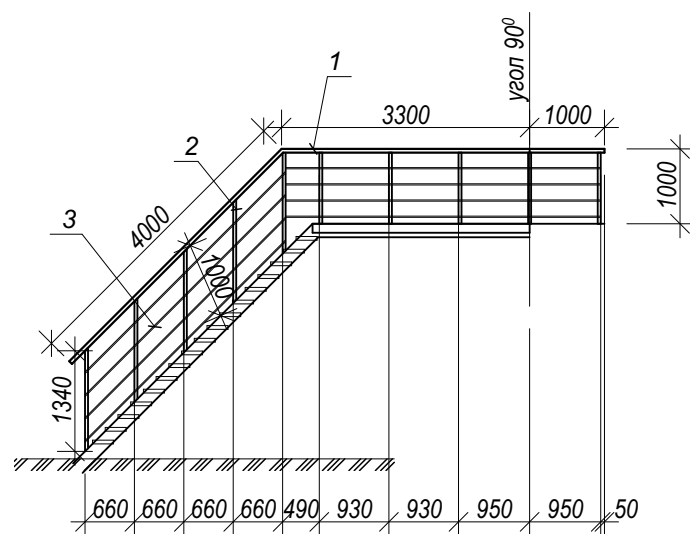


$$\underline{O_{2-1}/O_{2-1}^*}$$

$$\frac{O_{2-2}}{O_{2-2}^*}$$
O2-3Oz-4O2-5O2-6

1). Расход материалов по ограждению Ог-1

Ог-1\*(зеркально):

1 - труба Ø 40x1,5 ГОСТ 10704-91 (поручень) - 5,31 кг.;

2 - труба 50x30x2,5 ГОСТ 8645-78 (стойка) - 14,3 кг;

3 - труба Ø20x1.5 ГОСТ 10704-91 (рама) - 9.99 кг.:

Ограждение Ог-1\* изготовить зеркально.

2). Расход материалов по ограждению Ог-2

Ог-2\*(зеркально):

1 - труба Ø 40x1,5 ГОСТ 10704-91 (поручень) - 5,77 кг.:

2 - труба 50x30x2.5 ГОСТ 8645-78 (стойка) - 14.3 кг.:

3 - труба Ø20x1,5 ГОСТ 10704-91 (рама) - 10,8 кг.;

Ограждение Ог-2\*изготовить зеркально.

3). Расход материалов по ограждению Ог-3:

1 - труба Ø 40x1.5 ГОСТ 10704-91 (поручень) - 7.81 кг.:

2 - труба 50x30x2,5 ГОСТ 8645-78 (стойка) - 20,02 кг.:

3 - труба Ø20x1,5 ГОСТ 10704-91 (рама) - 14,77 кг.:

4). Расход материалов по ограждению Ог-4:

1 - труба Ø 40x1.5 ГОСТ 10704-91 (поручень) - 4.34 кг.:

2 - труба 50x30x2,5 ГОСТ 8645-78 (стойка) - 11,44 кг.;

3 - труба Ø20x1.5 ГОСТ 10704-91 (рама) - 2.02 кг.:

Ограждение Ог-4 изготовить в шести экземплярах.

5). Расход материалов по ограждению Ог-5:

1 - труба Ø 40x1,5 ГОСТ 10704-91 (поручень) - 11,1 кг.:

2 - труба 50x30x2,5 ГОСТ 8645-78 (стойка) - 25,74 кг.:

3 - труба Ø20x1,5 ГОСТ 10704-91 (рама) - 37,35 кг.;

6). Расход материалов по ограждению Ог-6:

1 - труба Ø 40x1,5 ГОСТ 10704-91 (поручень) - 11,8 кг;

2 - труба 50x30x2,5 ГОСТ 8645-78 (стойка) - 33,4 кг.;

3 - труба Ø20x1.5 ГОСТ 10704-91 (рама) - 22.4 кг.;

Ограждение Ог-6 изготовить в двух экземплярах.

						<b>18/2016</b>	<b>АС</b>		
						Капитальный ремонт помещений второго этажа здания общежития по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с.Почетное, ул.Октябрьская, 46а.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док	Подпись	Дата				
Директор	Александров						Стадия	Лист	Листов
ГИП	Жукова						P	8	
Разработал	Еременко								
						Oz-1 - Oz-6			
						Расход материалов по ограждениям	ООО «П.К.Алекс» г. Симферополь		