



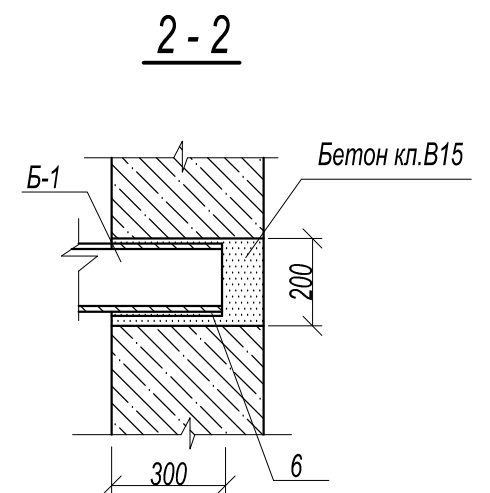


Спецификация элементов лестницы ЛП-2					
поз	обозначение	наименование	кол	Масса, ед,кг	Примечание
Б-1		Швеллер № 16 ГОСТ 8240 - 97 С 245 ГОСТ 7772-88 L=1300	1	18,46	18,46
К-1		Швеллер № 16 ГОСТ 8240 - 97 С 245 ГОСТ 7772-88 L=4800	2	68,16	136,32
1		Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509- 89 С 235 ГОСТ 27772-88 L=900	34	3,39	115,26
2		Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509- 89 С 235 ГОСТ 27772-88 L=280	34	1,05	35,7
3		8 А 240 С ГОСТ Р 52544-2006 L=900	51	0,36	18,13
4		8 А 240 С ГОСТ Р 52544-2006 L=280	102	0,11	11,28
5		Уголок 75х75х5 ГОСТ 8509- 89 С 235 ГОСТ 27772-88 L=200	2	0,76	1,52
6		Лист 8х300 ГОСТ 19903- 90 С 235 ГОСТ 27772-88 L=300	1	5,65	5,65
		Бетон кл.В15 м³	0,57		

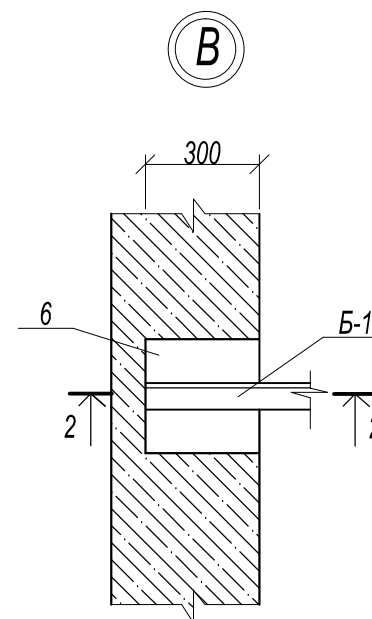

						18/2016			АС			
						Капитальный ремонт помещений второго этажа здания общежития по адресу: Республика Крым, Красноперекоский район, с. Почетное, ул. Октябрьская, 46а.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов	
Директор	Александров											
ГИП	Жукова								Р	13		
Разработал	Еременко											
						Сечение 2-2, узлы "А"-"В"			ООО «П.К.Алекс» г. Симферополь			